


## Holzausgleichsfeuchte bis 800 m ü. M. (bei Einhaltung von Normvorgaben 30–70 %)



## Holzausgleichsfeuchte (Praxis)

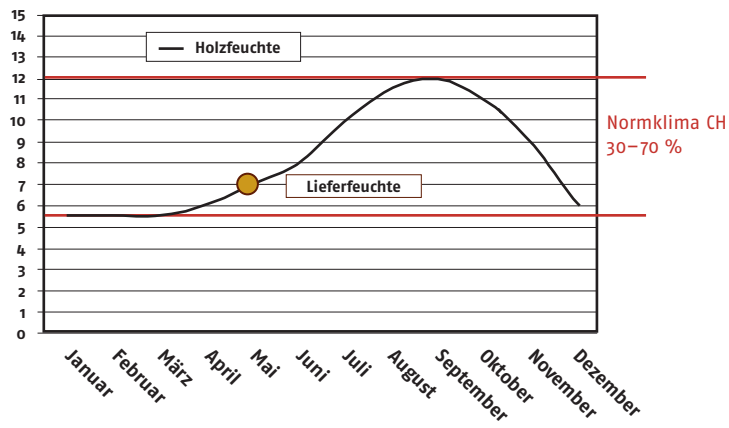